TUCANO		580	570
Sistema de trilla			
Órganos de trilla con acelerador (APS)		●	●
Régimen de revoluciones del acelerador		80% del cilindro desgranador	80% del cilindro desgranador
Marcha sincronizada del acelerador y el lanzador de paja		●	●
MULTICROP		●	●
Anchura del cilindro	mm	1580	1580
Diámetro del cilindro	mm	450	450
Rég. de rev. del cilindro desgranador (con engranaje reductor)	g/min	650–1500 (280–1500)	650–1500 (280–1500)
Cóncavo 7/18		○	○
Ángulo envolvente cóncavo de separación previa / cóncavo	Grados	60 / 151	60 / 151
Chapas desgranadoras plegables desde el exterior		●	●
Dispositivo recogedor de piedras grande		●	●
Separación del grano restante			
Rotor de separación ROTO PLUS	cant.	1	1
Longitud de los rotores	mm	4200	4200
Diámetro de los rotores	mm	570	570
Rég. de. rev. del rotor (accionamiento escalonado)	g/min	975[1] / 850 / 750 / 650 / 552 / 478 / 425 / 365[1]	975[1] / 850 / 750 / 650 / 552 / 478 / 425 / 365[1]
Rég. de rev. de los rotores (variador)		480–920	480–920
Superficie variable de separación de los rotores		○	○
Limpieza			
Fondo de preparación extraíble		●	●
Ventilador		Turbina de 6 piezas	Turbina de 6 piezas
Reglaje del ventilador, eléctrico		●	●
Doble escalón, con aire a presión		●	●
Caja de cribas partida, con contramarcha		●	●
Limpieza 3-D		○	○
Cribas		de 3 vías	de 3 vías
Criba persiana / criba TM 6		●/○	●/○
Superficie total de cribas	m^2	5,65	5,65
Regulación de las cribas, eléctrica		○	○
Retorno hacia el cilindro		●	●
Depósito de granos			
Capacidad	l	9000	9000
Ángulo de giro	Grados	98	98
Rendimiento de descarga	l/s	105	105
Medidor de rendimiento QUANTIMETER		○	○
Picador			
Picador SPECIAL CUT, 80 cuchillas		○	○
Esparcidor de tamo HD		○	○
Esparcidor de paja		○	○
ACTIVE SPREADER		○	○
Dispositivo de marcha			
4-TRAC		○	○
EASY			
CEBIS		●	●
TELEMATICS basic / advanced / professional		○	○
Gestión de pedidos		○	○
Cartografía de rendimientos		○	○
GPS PILOT, LASER PILOT, AUTO PILOT		○	○
Motor			
Fabricante		Caterpillar	Mercedes-Benz
Normativa de gases de escape Stage IV (Tier 3)			
Tipo		C9	OM 926 LA
Cilindros/ cilindrada	Cant./l	R 6/9,3	R 6/7,2
Potencia máxima (ECE R 120)	kW (CV)	278/378	240/326
Compresor de aire		○	○
Capacidad del depósito, 650 l		●	●
Pesos			
(puede variar dependiendo del equipamiento) sin mecanismo de corte, ni picador, ni esparcidor de tamo	kg	13850	14210


1 Como equipamiento posterior

● de serie ○ opcional □ disponible – no disponible

TUCANO		580	570
Neumáticos eje motriz			
Tamaño de neumáticos		**Anchura exterior**	
1050/50 R 32	m	4,35	4,35
900/60 R 32	m	3,87	3,87
800/65 R 32 MI	m	3,75	3,75
IF800/70 R 32 MI	m	3,73	3,73
800/70 R 32	m	3,73	3,73
800/65 R 32	m	3,83	3,83
710/75 R 34	m	3,62	3,62
IF 680/85 R 32 CFO	m	3,48	3,48
680/85 R 32	m	3,48	3,48
650/75 R 32	m	3,47	3,47
650/75 R 32 + gemelo 18.4 R 38	m	4,88	4,88
Semioruga de acero para arroz, 900 mm	m	4,17	4,17

TUCANO		580	570
Neumáticos eje directriz			
Tamaño de neumáticos		**Anchura exterior**	
16,5/85-24 IMP	m	3,26	3,26
500/70 R 24 IMP	m	3,32	3,32
500/85 R 24 IMP	m	3,34	3,34
VF 520/80 R 26	m	3,34	3,34
600/55-26,5 IMP	m	3,61	3,61
VF620/70 R 26 MI	m	3,70	3,70
Neumáticos eje directriz 4-TRAC			
Tamaño de neumáticos		**Anchura exterior**	
600/55-26,5 IMP	m	3,70	3,70
VF 520/80 R 26	m	3,48	3,48
500/85 R 24 IMP	m	3,48	3,48
500/70 R 24 IMP	m	3,46	3,46
600/65 R 28 IMP	m	3,70	3,70

Más altura y amplitud para una descarga confortable.

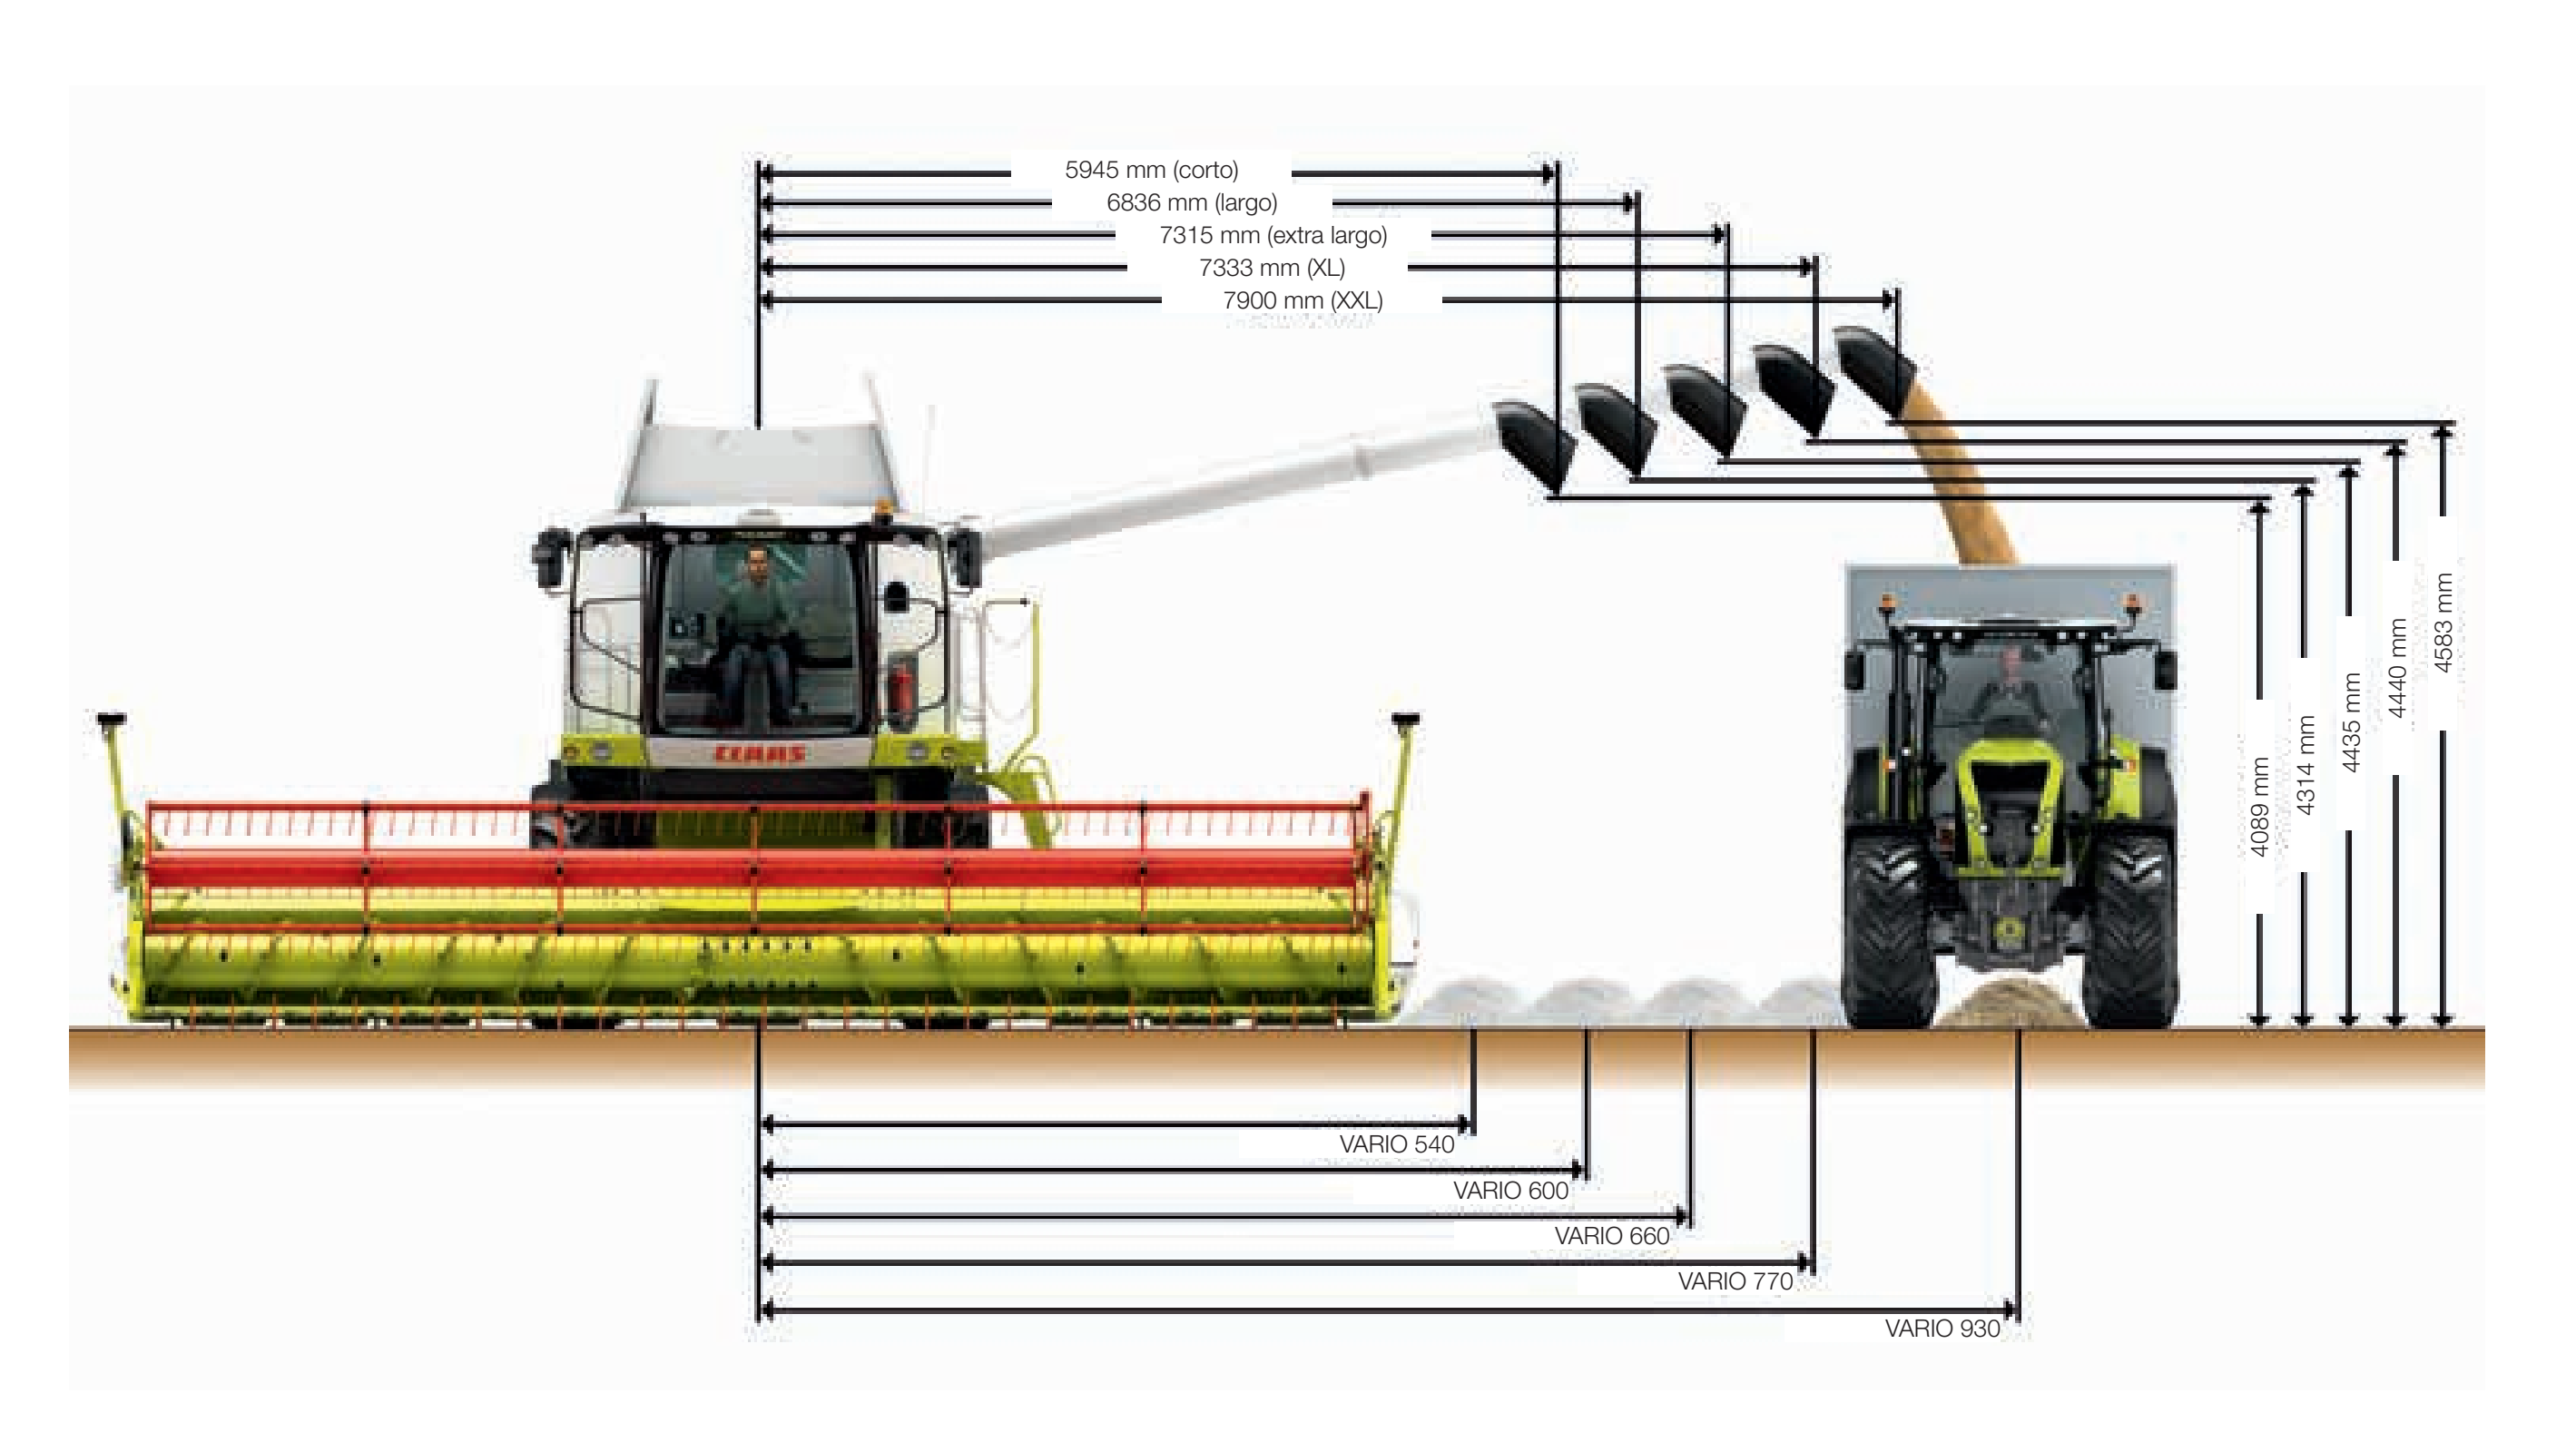

La anchura real de traspaso depende del tipo de fruto, la humedad de grano del material de cosecha y la altura de la pared del vehículo de recogida. Las anchuras de traspaso de carga indicadas son valores orientativos.

● de serie ○ opcional □ disponible – no disponible

Mecanismos de corte			
Cabezales			
Mecanismos de corte VARIO		V 930, V 770, V 660, V 600, V 540	
Mecanismos de corte CERIO		CERIO 930, CERIO 770	
Mecanismos de corte estándar		C 660, C 600	
Cabezales de colza		Disponible para todos los mecanismos de corte estándar y VARIO, no disponible para mecanismos de corte CERIO	
Mecanismos de corte plegables		C 540, C 450	
Cabezal de ordeño de maíz		6, 8 y 12 hileras	
SUNSPEED		12 y 16 hileras	
Mecanismos de corte FLEX		S 900, S 750, S 600, S 510, S 450	
MAXFLO		1050, 900	
Mecanismos de corte de arroz estándar		R 660, R 600, R 540, R 490, R 430	
Mecanismos de corte de arroz VARIO		V 930 y V 770 disponible como variante HD con sistema de corte de arroz adjunto, V 660, V 600, V 540	
Mecanismo de corte de arroz CERIO		CERIO 930 y 770 disponible como variante HD con sistema de corte de arroz adjunto	
SWATH UP		SWATH UP 450	
Mecanismos de corte estándar			
Anchuras de corte efectivas		C 660 (6,68 m), C 600 (6,07 m)	CERIO 930 (9,22 m), CERIO 770 (7,70 m)
Accionamiento		Accionamiento de correa unilateral	Accionamiento unilateral del engranaje
Divisores de mies plegables		●	●
Distancia cuchilla – sinfín de alimentación	mm	580	480–680, regulable manualmente
Frecuencia de corte	rec./ min	1120	1218
Sinfín de alimentación multidedos		●	●
Inversión, hidráulica		●	●
Sistema automático del MC			
CONTOUR		●	●
AUTO CONTOUR		○	○
Regulación de las revoluciones del molinete		●	●
Regulación de la altura del molinete		●	●
Posición de parada		–	○
Barra de corte supletoria		●	●
Levantador de mies		●	●
Mecanismos de corte VARIO			
Anchuras de corte efectivas		V 930 (9,22 m), V 770 (7,70 m)	V 660 (6,68 m), V 600 (6,07 m), V 540 (5,46 m)
Accionamiento		Accionamiento unilateral del engranaje	Accionamiento de correa unilateral
Divisores de mies plegables		●	●
Distancia cuchilla – sinfín de alimentación	mm	480–1180, 700 mm recorrido continuo	480–780, en colza 1080
Barra de corte		Continua	Continua
Frecuencia de corte	rec./ min	1218	1120
Rodamiento del molinete y del sinfín		Molinete y sinfín continuo	Molinete y sinfín continuo
Diámetro del sinfín de alimentación		660	580
Sistema automático del MC			
CONTOUR		●	●
AUTO CONTOUR		○	○
Regulación de las revoluciones del molinete		●	●
Regulación de la altura del molinete		●	●
Regulación horizontal del molinete		●	●
Posición de la mesa		●	●
Posición de parada		○	–
Barra de corte supletoria		●	●
Levantador de mies		●	●

● de serie ○ opcional □ disponible – no disponible